

## LERGO ROU F MINI LED



**Цвет:** серый, белый  
**Габариты:** 165x120 мм  
**Врезное отверстие:** 155 мм  
**Класс защиты:** IP20

### Встраиваемый, выдвижной, поворотный светильник

с LED модулем, обеспечивающим высокую цветопередачу и экономичность.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования.

Оптическая часть состоит из фасетчатого рефлектора с металлическим напылением и закаленного защитного стекла, обеспечивает минимальные потери светового потока.

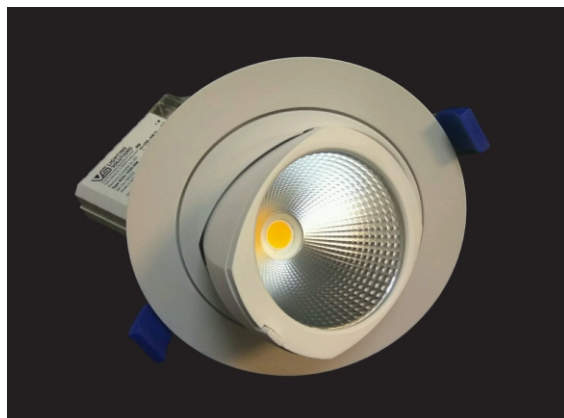

LED

**Применяются** для акцентного и общего освещения бутиков, галерей, гипермаркетов, музеев, шоу-румов, магазинов, витрин, автосалонов.

**Мощность светильника:** от 12 до 33W

**Напряжение:** AC 100–240V

**Класс защиты:** III

**Источник света:** LED модуль VS DMS 128C

с драйвером VS ECXe 350/500/700/925

**Световой поток:** 3000K 25W – 3078Lm, 33W – 3883Lm

4000K 25W – 3199Lm, 33W – 4027Lm

**Индекс цветопередачи CRI:** 85

**Угол формирования светового пучка:** 15°, 30°, 45°, 60°

Type	Ref. No.	Colour	Correlated colour temperature*	Typ. luminous flux** and efficiency at								Typ. beam angle (°)	Typ. CRI R <sub>a</sub>	Photo-metric code		
				350 mA		500 mA		700 mA		925 mA					1050 mA	
			K	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W	lm	lm/W			
DMS128C30G	<b>562225</b>	warm white	3000	1855	159	2555	150	3420	140	4315	131	—	—	120	85	830/249
DMS128C40G	<b>562229</b>	neutral white	4000	1925	165	2660	156	3555	145	4475	135	—	—	120	85	840/249

Комплектующие от компании Vossloh-Schwabe - a member of the Panasonic group