
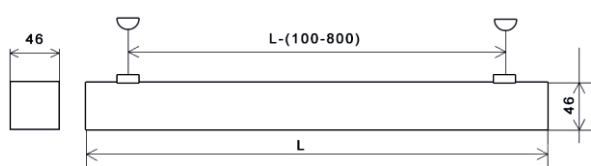


ALU-MAXi-FR

Укомплектован драйвером Vossloh-Schwabe и линейками LED Line SMD Kit 1R Gen. 3. Vossloh-Schwabe

Преимущества светодиодных светильников ALU-MAXi-FR

- Возможность установки светильника в трехфазный шинопровод с помощью адаптера GLOBAL.
- В зависимости от цветового решения, такая форма профиля позволяет либо визуально скрыть светильник, либо наоборот "выставить его на показ".
- Соединительные элементы позволяющие выстраивать линии с непрерывным световым потоком и создавать различные геометрические фигуры.
- Различные цветовые решения, включая анодирование и ламинацию.
- Управление DALI (опция).
- Сквозные шины питания и DALI (опция).
- Свободные точки крепления, регулируемые тросовые подвесы.

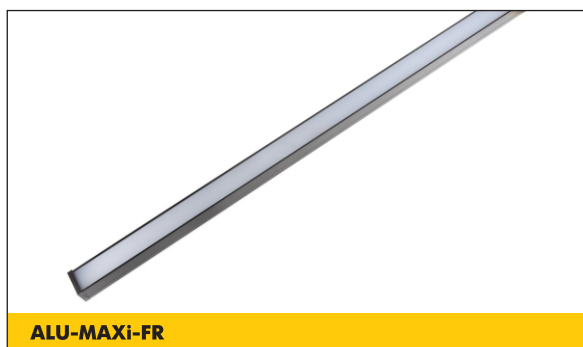

Технические характеристики светодиодного светильника ALU-MAXi-FR с учетом потери оптики и драйвера.

ALU-MAXi-FR	350/500/700m	07/10/13W	560mm	3000K	1200Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	07/10/13W	560mm	4000K	1275Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	10/14/20W	840mm	4000K	2000Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	14/20/26W	1120mm	3000K	2300Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	14/20/26W	1120mm	4000K	2500Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	15/22/32,2W	1400mm	3000K	2900Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	15/22/32,2W	1400mm	4000K	3150Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	18/27/39W	1680mm	3000K	3800Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	18/27/39W	1680mm	4000K	3900Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	24/33/52W	2240mm	3000K	5055Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	24/33/52W	2240mm	4000K	5300Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	24/33/61W	2520mm	4000K	5960Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	30/44/64,5W	2800mm	3000K	6200Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	30/44/64,5W	2800mm	4000K	6565Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	36/53/78W	3360mm	3000K	7500Lm
ALU-MAXi-FR	350/500/700m	36/53/78W	3360mm	4000K	7500Lm