
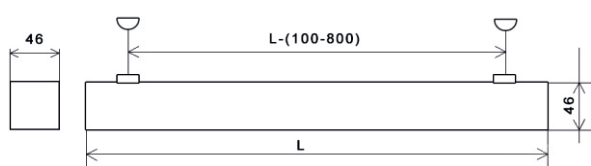


## ALU-MAXi-EasyLine

Укомплектован драйвером Vossloh-Schwabe и линейками LED Line SMD Kit 1R Gen. 3. Vossloh-Schwabe

### Преимущества светодиодных светильников ALU-MAXi-EasyLine

- Возможность установки светильника в трехфазный шинопровод с помощью адаптера GLOBAL.
- В зависимости от цветового решения, такая форма профиля позволяет либо визуально скрыть светильник, либо наоборот "выставить его на показ".
- Соединительные элементы позволяющие выстраивать линии с непрерывным световым потоком и создавать различные геометрические фигуры.
- Различные цветовые решения, включая анодирование и ламинацию.
- Управление DALI (опция).
- Сквозные шины питания и DALI (опция).
- Свободные точки крепления, регулируемые тросовые подвесы.

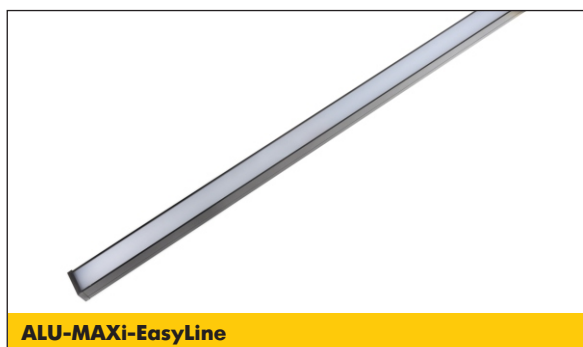

### Технические характеристики светодиодного светильника ALU-MAXi-EasyLine с учетом потери оптики и драйвера

Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	13W	560mm	3000K	1400lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	13W	560mm	4000K	1500lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	26W	1120mm	3000K	2800lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	26W	1120mm	4000K	3000lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	32W	1400mm	3000K	3700lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	32W	1400mm	4000K	3750lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	32W	1400mm	5000K	3850lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	40W	1680mm	3000K	4450lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	40W	1680mm	4000K	4500lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	52W	2240mm	3000K	5600lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	52W	2240mm	4000K	6000lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	65W	2800mm	3000K	7000lm
Alu-Maxi-FR15 EasyLine 350mA	65W	2800mm	4000K	7500lm